

series
CONTRACT



CT 15/15Hi

ENCEINTES D'INSTALLATION ULTRA COMPACTES - 2 VOIES PASSIVES

Les enceintes HORTUS AUDIO série CONTRACT CT 15 et CT 15 HI, sont dédiées à l'installation fixe en intérieur ou en extérieur protégé. Grâce à leur format ultra compact, leur qualité sonore et leurs multiples accessoires, elles sont idéales pour la réussite de vos installations : salles de conférences, hôtels, galeries marchandes, plateaux télévision, coursives de stades, lieux de culte...

Couplées au filtre passif HORTUS AUDIO RPX EXT. et au caisson de basses CT 50S, vous obtiendrez un système large bande de haute qualité. Le modèle d'impédance 16Ω CT 15 HI permet d'économiser le nombre d'amplis sur les installations en multidiffusion.

ULTRA COMPACT INSTALLATION SPEAKERS - PASSIVE 2-WAY

HORTUS AUDIO CONTRACT series CT 15 and CT 15 HI are public address range of speakers specifically designed for fixed installation. They benefit from a very compact size, high sound quality and multi rigging accessories. The CONTRACT series speakers make your installations successful in hotels, corporate centers, shopping arcades, TV shows, stadium gangways.....

Combined to the HORTUS AUDIO passive crossover RPX EXT. and bass cabinet CT 50S, you will get a high performing full range system. The 16Ω impedance model allows to limit the number of amplifiers in distributed sound installations.

Version 8 ou 16Ω ● 8 or 16Ω version

Excellente tenue en puissance ● Excellent power handling

Haut-parleurs spécifiques tropicalisés
traités anti-UV ● Humidity protected loudspeakers and
UV resistant treatment

Ébénisterie en bois au format 1/2 cluster ● Compact wood enclosure with 1/2 cluster shape

Multiples points d'accroche (standard M10) ● Multi rigging hardware equipment (M10 standard)

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO

audiosud@audiosud.com - tel : + 33 (0) 4 67 27 43 05 - fax : + 33 (0) 4 67 27 85 64

www.hortusaudio.eu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- LF : 13 cm (bobine 1.5 ") / **LF : 5" (1.5" voice-coil)**
- MF/HF : Tweeter néodyme dôme poly. / **MF/HF : Poly dome neodymium tweeter**

Sensibilité / Sensitivity :

- 90 dB (1)

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / MAX measured SPL (on max. amplifier)

- 109 dB (1)

Puissance RMS standard / RMS power handling :

- CT 15 : 120 W / CT 15 HI : 100 W

Impédance / Impedance :

- CT 15 : 8 Ω / CT 15 HI : 16 Ω

Fréquence utile (-6 db) / Usable frequency (-6 db) :

- 85 Hz - 21 KHz

Directivité nominale / Nominal coverage :


- 100° H x 60° V

(1) mesuré dans l'axe, normalisé 1W/1m / (1) measured on the axis, normalised 1W/1m


Ebénisterie :	Médium 12 mm
Finition :	Peinture polyuréthane noire 2 couches
Grille en façade :	10/10 ^e + mousse noire
Système d'accroche :	Rotule de série
Connecteurs :	Borniers poussoir
Dimensions mm (HxLxP) :	240 x 165 x 190
Poids net :	3,5 kg
Poids brut (emballé) :	4 Kg

Enclosure :	MDF 12 mm
Finish :	2-time Polyurethane black painting
Front grille :	10/10 th + black foam
Rigging system :	Bracket supplied
Connectors :	Pushing terminals
Size (HxWxD) :	9.5" x 6.5" x 7.5"
Net weight :	7.7 lbs
Shipping weight :	8.8 lbs


Vue de face / front




Vue du dessus / top




Vue arrière / back



Réponse en fréquence / Frequency response

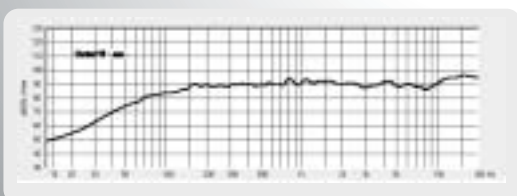

Impédance / Impedance

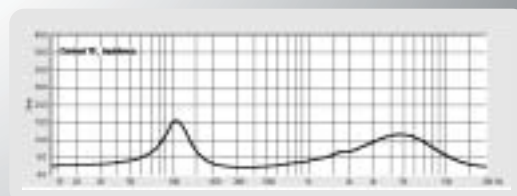

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

CT 15V : Option ligne 100 volts
 APM-M10 : Adaptateur pied micro
 SSA-M10 : Adaptateur pied d'enceinte (embase 36 mm)
 LYRE PC 15 : Lyre de fixation noire
 CT15BHI : Finition peinture blanche + mousse noire
 OPT SPEAK CT : Option connectique 1x speakon NL4MP
 S2M-C : Rotule de fixation pour CT 15 & CT 30

CT 15V : Optional 100 V line
 APM-M10 : Micro adaptor socket
 SA-M10 : 36 mm stand adaptor socket
 LYRE PC15 : Black horizontal bracket
 CT 15B : White painting + black foam
 OPT SPEAK CT : Optional 1x NL4MP Speakon connector
 S2M-C : Omnidirectional wall mount for CT 15 & CT 30